



气味魔法师装修注意事项

1. 层板灯带需开槽暗藏处理， 柜子灯带尽量不晃眼睛（见光不见灯）：装在外侧 45° 光源

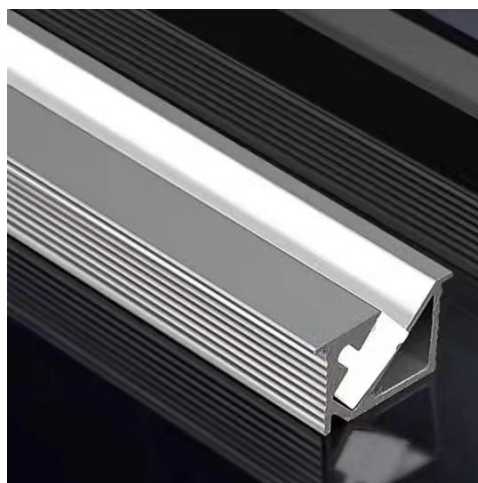

2. 吊顶处、收银顶面柜体处灯带需开槽暗藏处理

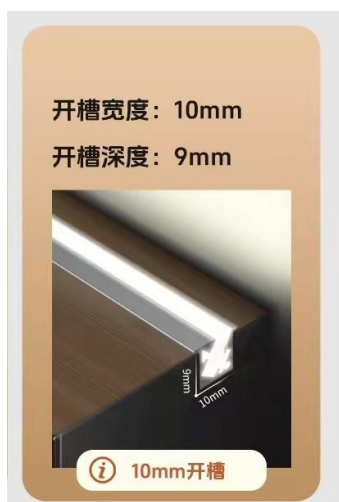

3. 灯带变压器尽量隐藏，但方便检修；灯带过长需处理压降问题，避免出现部分光线变弱现象，需要分段接线，补电处理。


- 射灯最好准备 **2-5 个** 备用，后续坏了好更换
- 射灯、灯带最好买品牌、有售后的，使用的时间长一点
- 门店监控尽量电线隐藏起来 [小红书](#)



- 施工前，材料**艺术漆小样、木饰面小样**等先与甲方和设计师确认后，再进行施工
- 收银台处插座**暗藏在柜内**，收银台**台面开孔**放设备线束



(插座暗藏在柜内, 防水插座)

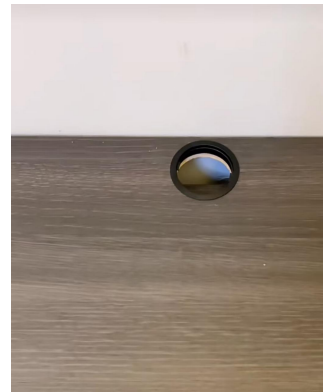

(收银台台面开孔)

- 灯具等开关位置放到电箱里面，见光面不要外露开关面板

10. 无拉手，柜门做 **45° 斜切**



11. 施工时需严格按照施工图纸施工，按照灯具表格、物料清单进行采购相应物件； 若现场与图纸有出入，需马上与甲方和设计师进行沟通，商定解决方案后再进行施工

12. 层板施工注意控制厚度保证在 30mm 左右



13. 若层板跨度过长，做背板墙面固定



14. 层板开槽处理，深度：5~10mm, 直径：60mm, 左右间隔 50mm



15. 施工注意：

①我们的柜体都有涉及到电源或者变压器，所以师傅处理的过程中注意整齐和归纳。电路后期的检修，会很费力费钱。

②遇到消防管理和验收严格的商场，搞不定，储物空间也会减少很多。

③施工进行时，需及时反馈现场进度照片，便于及时发现问题，了解进度。